


GP-CV-2PV-49

Gelum®
PROFESIONAL


Congelador grande de dos puertas sólidas,
con tecnología de aire forzado y deshielo automático.
Double body high capacity reach-in freezer
with forced-air technology and automatic defrost.



Vista superior / Top view:
Pulg. [mm] / In [mm]:

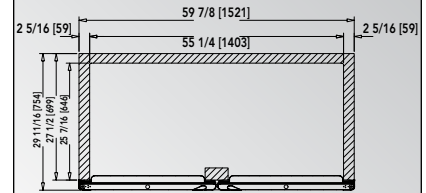

Vista lateral / Side view:
Pulg. [mm] / In [mm]:

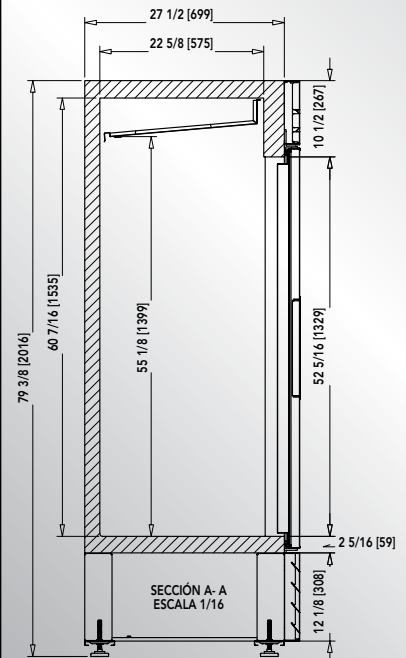

CARACTERÍSTICAS:

- Conveniente: incluye rodos, cierre de puerta con llave, y control electrónico de temperatura con display digital.
- Resistente y duranto: exterior completo de acero inoxidable 430, interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.
- Máxima eficiencia: moderno diseño con puerta sólida, con cierre automático, para mayor eficiencia.
- Iluminación interior LED.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: incluye eficiente condensador de bajo mantenimiento, y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso.
- Micromotores electrónicos para menor consumo de energía.
- Paredes de dos pulgadas de grosor, completamente aisladas, para mayor aislamiento y menor consumo.
- Mayor capacidad de almacenamiento, en menor huella.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.

FEATURES

- Convenience: includes casters, door lock with key, and electronic temperature control with digital display.
- Robust and resistant: all 430 stainless steel exterior, with aluminum interior and 304 stainless steel interior floor.
- Maximum efficiency: modern design with self-closing solid door for improved insulation.
- LED interior illumination.
- Easy access to maintenance and cleaning: includes efficient low maintenance condenser and Heavy Duty condensing unit with easy access.
- Electronic fan motors for maximum energy efficiency
- 2" thick insulated walls for improved insulation.
- More capacity, less footprint.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent.

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*		SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / lts.	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature* Temperatura*	HP	Weight Kg (Net/Gross) Peso Kg (Neto/Bruto)	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 3/8 2,016	59 7/8 1,521	29 11/16 754	49 / 1,388	8	22 / 25	-9°F - 0°F -23°C - -18°C	1/2	237 / 256	R 290	115V/60Hz/1	2

*En temperatura ambiente máxima de 32°C (89°F) / *Max ambient temperature of 89°F (32°C)

Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imágenes son con fines ilustrativos únicamente/ *All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only.