


GP-EV-1PV-23




Refrigerador de gama alta, de una puerta de vidrio.
High end single door viscooler.



Vista superior / Top view:
Pulg. [mm] / In [mm]:

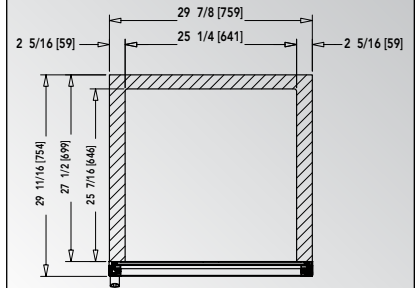

Vista lateral / Side view:
Pulg. [mm] / In [mm]:

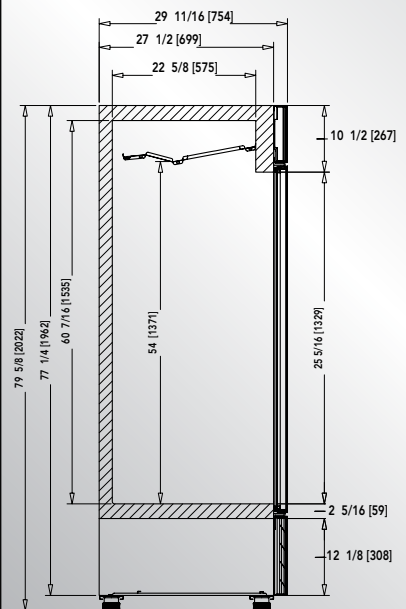

CARACTERÍSTICAS:

- Conveniente: incluye rodos, cierre de puerta con llave, y control electrónico de temperatura con display digital.
- Resistente y duradero: exterior completo de acero inoxidable 430, interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304. Marcos verticales con cobertura de aluminio en rótulo y cubremotor.
- Máxima exhibición: moderno diseño con puerta de vidrio doble con Low-E y gas argón, con cierre automático, y marcos con cobertura de aluminio. Halador premium.
- Iluminación interior LED con cobertura "milky white".
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: incluye eficiente condensador de bajo mantenimiento, y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso.
- Micromotores electrónicos para menor consumo de energía.
- Paredes de dos pulgadas de grosor, completamente aisladas, para mayor aislamiento y menor consumo.
- Mayor capacidad de almacenamiento, en menor huella.
- Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.

FEATURES

- Convenience: includes casters, door lock with key, and electronic temperature control with digital display.
- Robust and resistant: all 430 stainless steel exterior, with aluminum interior and 304 stainless steel interior floor. Vertical frames with aluminum cover on canopy and grill.
- Maximum exhibition: premium design with self-closing double pane glass door with Low-E and argon gas, and frames with aluminum cover. Premium exterior handle.
- LED interior illumination with milky white cover.
- Easy access to maintenance and cleaning: includes efficient low maintenance condenser and Heavy Duty condensing unit with easy access.
- Electronic fan motors for maximum energy efficiency
- 2" thick insulated walls for improved insulation.
- More capacity, less footprint.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent.

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*		SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / Lts.	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature Temperatura	HP	Weight Kg (Net/Gross) Peso Kg (Neto/Bruto)	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
79 5/8 2,022	29 7/8 759	29 11/16 754	24 / 680	4	51 / 57	32°F – 39°F 0°C – +4°C	1/3	132 / 143	R 290	115V/60Hz/1	1

Todas las especificaciones e información está sujeta a cambios. Todas las imagenes son con fines ilustrativos únicamente. /
All features and information is subject to change. Images with illustrative purposes only.